

Hybrox 11 un 16

Mūsu Hybrox siltumsūkņu saime ir papildināta ar jauniem, jaudīgiem modeļiem. Ar šo aprīkojumu var īstenot pat vissarežģītākos renovācijas projektus.



ar
**5 gadu
garantiju***

Hybrox 11 un 16

Divi jauni augstākās klases “Hybrox” siltumsūkņu komandas dalībnieki

„Hybrox” - vispiemērotākais siltumsūknis jūsu zaļajai nākotnei.


Labākā futbola komanda uzvar čempionātā, jo tai ir labākie spēlētāji katrā pozīcijā. Ar divām jaunām ierīcēm mūsu Hybrox sērija spēlē pasaules līgā.

Mūsu propāna iekārtas aptver plašu jaudu diapazonu. Ar Hybrox jums tagad ir īstie risinājumi daudziem jaunbūves vai renovācijas projektiem — sākot no vienas enerģijas apkures un dzesēšanas, līdz divvērtīgai darbībai daudzdzīvokļu ēkās.

Šķidrā kurināmā vai gāzes katlu nomaīņa uz Hybrox siltumsūkni?

Protams, tas ir iespējams, bet ne obligāti! Pateicoties efektīvajam un videi draudzīgajam aukstumaģentam propānam (R290), Hybrox var sasniegt apkures ūdens temperatūru līdz pat 78 °C. Pat pie āra temperatūras -22°C tas var piegādāt apkures sistēmai 65°C ūdeni bez elektriskā sildītāja palīdzības!

Tomēr veco katlu nav obligāti jādemontē! Ja nepieciešams, Hybrox to izmantos kā rezerves siltuma avotu, tādējādi pārveidojot veco apkures sistēmu par modernu hibrīda vai bivalentu sistēmu.

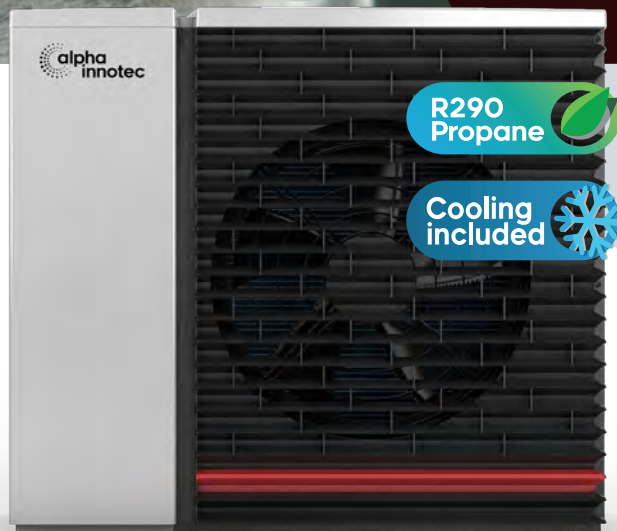

Modelis	Veiktspējas dati						Iekārta					Energoefektivitātes marķējums		
	Sildīšanas jauda		COP ²⁾	Skaņas jaudas līmenis maks.	Dzesēšanas jauda ¹⁾ /efektivitāte ²⁾	Hermētiski noslēgts	Aukstumaģents		Klusuma režīms	Maks. apkures ūdens temperatūra [°C]	Izmēri P x G x A [mm]	Telpu apsilde A+++ iki D prie 35 °C	Telpu apsilde A+++ iki D prie 55 °C	Komb. ar regulatoru A+++ iki G prie 55 °C
Āra mono-bloks	A-7/W35 maks. [kW]	A7/W35 min./maks. [kW]	A7/W35	[dB(A)]	[kW] / EER		Tipas	natūralus						
Hybrox 11	9,41	2,97 / 10	5,04	60	10 / 4,45	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A+++	A+++
Hybrox 16	13	5,47 / 13	5,48	60	12 / 4,52	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A+++	A+++

Visi dati par sildīšanas jaudu un COP saskaņā ar EN 14511 | 1) Maksimālā jauda. | 2) Pie daļējas slodzes.

Mēs optimizējam iekārtas, lai tās būtu draudzīgas gan lietotājam gan uzstādītājam

Jaudīgais un efektīvais Hybrox — visa mūsu pieredze, siltumsūkņu jomā.

Tas nozīmē, ka iekārtas ir ātri un intuitīvi uzstādāmas, viegli apkalpojamās un vienlaikus kompaktas, tām ir precīzi pielāgoti piederumi, piemēram, iepriekš saliktais uzstādīšanas komplekts, hidrauliskās pieslēguma līnijas, sienas pārejas, elektrisko pieslēgumu komplekti, grīdas konsole vai cokola apdare.

Hidrauliskais modulis

Sagatavots pieslēgšanai, kompakta hidrauliskā kombinācija montāžai pie sienas, ar regulatoru, elektrisko sildelementu, cirkulācijas sūkni, izolācijas korpusu, plūsmas sensoru utt.



Jaunais hidrauliskais tornis

Jaunais hidrauliskais tornis ar karstā ūdens tvertni (280 l) un atsevišķu bufertvertni (85 l) ir īpaši piemērots renovācijai.

Apkures ūdens plūsmu hidrauliskā atdalīšana nodrošina īpaši uzticamu sistēmas darbību.



Kontrolieris

Maksimāla elastība dažādās uzstādīšanas situācijās.



Plašs piederumu klāsts

alpha innotec piedāvā plašu un nepārtrauktu hidraulisko piederumu klāstu.



Gaiss/ūdens siltumsūknis
uzstādīšanai ārpus telpām **Hybrox**

Hybrox – ideāls siltumsūknis jaunbūvēm, renovācijai un vecām ēkām.

Četru jaudu Hybrox siltumsūkņu saime apmierina gandrīz visas jūsu apkures vajadzības — sākot no jaunbūvēm un renovācijas līdz daudzstāvu dzīvojamām ēkām.

Šis ļoti efektīvais gaiss/ūdens siltumsūknis ne tikai silda, bet arī atdziest dzīvojamās telpas līdz komfortablai temperatūrai vasarā.

ar
**5 gadu
garantiju***



Hybrox 5 un 8

Hybrox 11 un 16

Galvenie fakti

- + Videi draudzīgs: dēļ CO2 neitrālā dabiskā aukstumaģenta
- + Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- + Plašs jaudas diapazons: no 1,2 kW līdz 52 kW sildīšanas jauda (savienojot kaskādē) pie A-7/W35
- + Elastīgs jaunbūvei, renovācijai un nomaiņai:
 - ātra jaudas regulēšana
 - lieliski pielāgojas vajadzībām
 - apkures ūdens temperatūra līdz 78 °C
- + Skaņa optimizēta blīvi apdzīvotām vietām
- + Kompakta monobloka konstrukcija
- + Elastīgi hidrauliskie komponenti - 3 dažādi hidrauliskie iekšējie bloki jebkurai vajadzībai
- + „Smart Grid Ready”, „BACnet” un „Modbus TCP”, integrēts „ICON” tiešsaistes serveris
- + Augstākā kvalitāte „Ražots Vācijā”

Ražots
Vācija



alpha innotec pārstāvis Latvijā
SIA TENKO Baltic
Mūkusalas iela 101
LV-1004 Rīga

T • +371 27740075
E • info@tenko.lv
W • www.alpha-innotec.tenko.lv

alpha innotec – ait-deutschland GmbH preču zīme

* Ir spēkā papildu noteikumi un nosacījumi.