

Hybrox 5 un 8

Ekoloģiska apkure un dzesēšana ar dabīgu
aukstumaģentu R290 propānu

ar
**5 gadu
garantiju***

**R290
Propan**




Hybrox

Monobloka siltumsūkņis gaiss/ūdens,
uzstādīšanai ārpus telpām

Daudzpusīgs un nākotnes prasībām atbilstošs: **Hybrox**

Gaiss/ūdens siltumsūknis "Hybrox" ir mūsu vairāk nekā 20 gadu pieredze, kas gūta, izmantojot dabisko aukstumaģentu R290 propānu — ekoloģiskai apkurei ziemā un ļoti efektīvai dzesēšanai vasarā.

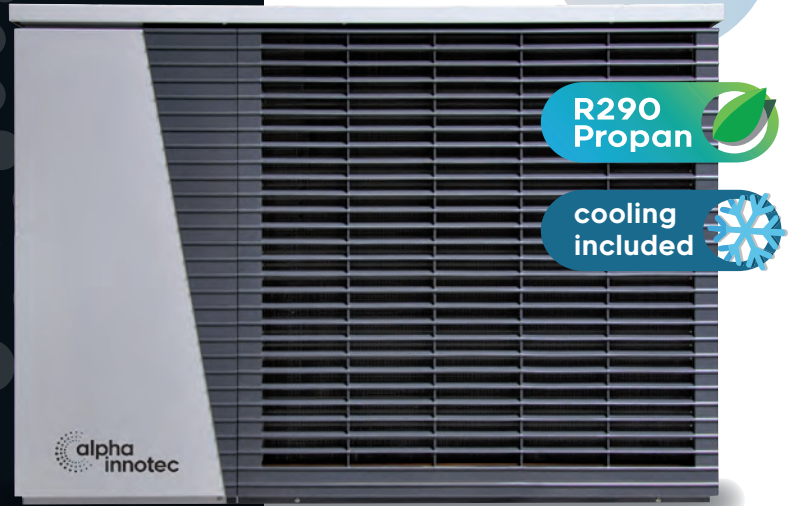

Jūsu ieguvumi īsumā

- + Videi draudzīgs: CO2 neitrāls dēļ dabīgā aukstumaģenta
- + Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- + Ātra un vienkārša uzstādīšana ar iepriekš samontētiem savienojumu komplektiem
- + Elastīga hidrauliskā integrācija – 5 iekštelpu iekārtu varianti
- + Īpaši kluss, pateicoties trokšņa un vibrācijas optimizācijas risinājumiem (Hybrox 5 darbības laikā tikai 45 dB(A))*
- + Piemērots jaunbūvēm un renovācijām:
 - ātra jaudas regulēšana
 - lieliski pielāgojas enerģijas vajadzībām
 - apkures ūdens temperatūra līdz 70 °C
- + Iespējams kaskādes slēgums, lielākai sildīšanas jaudai

Ātra un vienkārša uzstādīšana

Pateicoties ekspluatācijā nodošanas palīgam, speciāli izstrādātajām iebūvētajām hidrauliskajām vienībām un iepriekš saliktajiem savienojumu komplektiem, šo siltumsūkni ir īpaši viegli uzstādīt, un monobloka konstrukcija nozīmē, ka uzstādītājam nav nepieciešams apkures inženiera sertifikāts.

Ražots
Vācijā



Modelis	Veiktspējas dati					Iekārta					
	Sildīšanas jauda		COP dalējas slodzes gadījumā A7/W35	Skaņas jaudas līmenis maks./nakts	Dzesēšanas jauda/ efektivitāte A35/W18 dalēja slodze	Her- mētiski noslēgts	Aukstumaģents		Klusu- ma režims	Maks. apkures ūdens temperatūra	Izmēri P x G x A
	A-7/W35 min./maks.	A7/W35 min./maks.					Veids	Dabīgs			
	[kW]	[kW]		[dB(A)]	[kW] / EER					[°C]	[mm]
Hybrox 5	1.16 / 5.41	2.05 / 5.5	4.98	59 / 51	2.31 / 4.05	✓	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930
Hybrox 8	1.93 / 7.3	3.01 / 8.0	5.24	59 / 53	5.21 / 4.03	✓	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930

Visi dati par sildīšanas jaudu un COP ir pieejami EN 14511